

Vodafone Webby

Kurzinstallationsanleitung

v 1.0 (04/2010)



© **Vodafone D2 GmbH 2010.** Weitergabe, Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie Veränderungen des Textes sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Vodafone D2 GmbH zulässig. Vodafone und das Vodafone-Logo sind eingetragene Marken der Vodafone D2 GmbH.

1. VERPACKUNGSGEHALT

- **“Webby”**
- Multimedia Terminal -
- **Netzteil**
- **Kurzinstallationsanleitung**




2. WEBBY – INSTALLATION

Schritt 1: AUFSTELLUNG

Bevor Sie das Webby zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie es bitte in der Nähe Ihrer Vodafone EasyBox auf. Wenn die erste Installation über W-LAN erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie das Webby an dem gewünschten Platz in Ihrem Haus aufstellen. Achten Sie dabei darauf, innerhalb der Funkreichweite Ihres W-LAN-Netzes zu bleiben.



WICHTIGER HINWEIS:

Während der ersten Installation ist darauf zu achten, dass noch keine Batterien in das Batteriefach eingelegt werden. Falls Sie schon welche eingelegt haben sollten, bitte entfernen Sie diese wieder bis zum Abschluss der Installation. Für den normalen Betrieb reicht es, wenn Sie das Webby über das mitgelieferte Netzteil betreiben. Die Batterien dienen nur zur Absicherung der Wecker-Funktion im Falle eines Stromausfalls.




Schritt 2: NETZTEILANSCHLUSS

Verbinden Sie den schmalen Stecker des Netzteils mit der “Power” Buchse, welche Sie am Boden des Gehäuses vorfinden.



Schritt 3: STROMVERSORGUNG + START

Stecken Sie nun das Netzteil (Eingang: AC 100-250V 50/60Hz; Ausgang: DC 5V; 2A) in die Steckdose. Ihr Vodafone Webby startet nun und zeigt während dessen das Vodafone logo für ca. 40 Sekunden an.



Schritt 4: W-LAN VERBINDUNG


Nach dem Start sucht das Webby nach verfügbaren W-LAN Netzwerken und zeigt auf dem Display eine Liste mit Namen (auch **SSID** genannt) aller gefundenen W-LAN Netzwerke. Jedes W-LAN Netzwerk (SSID) wird gleichzeitig mit der verwendeten Verschlüsselungsart (**WEP**, **WPA**, **WPA2**, **“NONE”**) und der vorhandenen Feldstärke des W-LAN Signals (in Prozent-Angaben) angezeigt.

Falls Sie Ihr W-LAN nicht in der Liste angezeigt bekommen, stellen Sie bitte sicher, dass sich Ihr Webby in der Reichweite der EasyBox befindet und starten sie den Scan erneut durch. Drücken Sie dafür erneut auf den Knopf **“Scan”** auf dem Display und das Webby generiert eine neue Liste aller verfügbaren W-LAN Netzwerke.

Hinweis: Damit Ihr W-LAN von Webby gefunden werden kann, muss Ihre EasyBox (oder Ihr W-LAN Router) die W-LAN-Funktion aktiviert haben und darf die Gerätekennung im Netz nicht unterdrücken.


W-LAN Verbindung über WPS (WPS-PIN oder WPS-PBC)

Ihre Vodafone EasyBox verfügt über das WPS Registration protocol ("PIN" oder "PBC" Modus), wählen Sie bitte nun die **"WPS"** Option wie im folgenden Bild gezeigt aus. Falls Ihr verwendeter W-LAN Router kein WPS unterstützen sollte, können Sie die Verschlüsselung (Encryption Key) auch manuell eingeben.

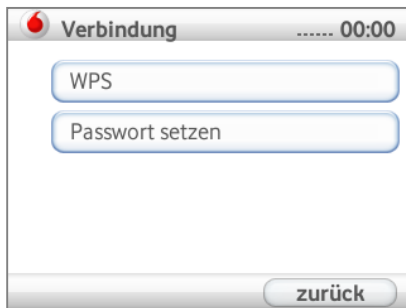

Nachdem Sie die Funktion WPS ausgewählt haben, werden Sie gefragt über welche Methode Sie WPS verwenden wollen. Dazu haben Sie die Möglichkeit über “**WPS PIN**” oder “**WPS PBC**” weiter zu verfahren.

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen in Verbindung mit der Vodafone EasyBox das **WPS PBC**-Verfahren zu verwenden.

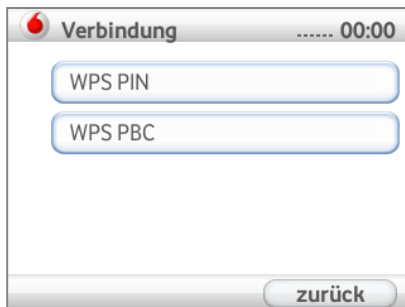

Drücken Sie zuerst auf der Vodafone EasyBox den W-LAN Knopf auf der linken Seite für mind. 5 Sekunden, danach drücken Sie **“Verbinden”** auf dem Webby Display. Die Registrierungsprozedur kann bis zu 120 Sekunden dauern. Wenn die Verbindung zustande gekommen ist, zeigt Ihnen das Webby das Hauptmenü als Startbildschirm.



W-LAN Passwort-Eingabe und Verbindung

Nach der Auswahl Ihrer W-LAN Verbindung geben Sie bitte das gegenwärtige W-LAN Passwort, wie dargestellt, ein und bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit dem Schalter **Verbinden**. Ihr Webby verbindet sich nun mit Ihrer Vodafone EasyBox und Display zeigt das Hauptmenü.



3. HAUPTMENUE


Nachdem die W-LAN Verbindung hergestellt wurde, sehen Sie auf dem Webby Display das Hauptmenu. Wenn Ihre Internetverbindung aktiv ist, zeigt Ihnen das Webby automatisch die richtige und aktuelle Uhrzeit an. Verwenden Sie auf der rechten Seite den Scrollbalken, um das untere Teil des Hauptmenüs zu sehen.

Die angezeigten Icons auf dem Hauptmenü können sich in Zukunft verändern, da wir auch weiterhin neue Dienste für Sie bereitstellen werden. Die Updates erfolgen automatisch.

- **Radio:** Suchen Sie sich Ihr bevorzugtes Internet Radio aus.
- **News:** Top 10 Nachrichten aus aller Welt.
- **Sport:** Top 10 Nachrichten aus den Bereichen Sport.
- **Promi talk:** Top 10 Nachrichten aus dem Entertainment-Bereich.
- **Horoskop:** Lesen Sie Ihr Tageshoroskop.
- **Wetter:** Tragen Sie Ihre Stadt ein und erhalten Sie automatisch die aktuelle Wetter-Vorhersage.
- **Alarm:** hier können Sie Ihren Wecker stellen und verwalten.
- **Connected Home:** Steuern Sie Ihre Medien-Inhalte mit DLNA-kompatiblen Endgeräten. Diese Funktion wird permanent weiter entwickelt.



- **Memos:** Nehmen Sie Sprachmitteilungen auf oder schreiben Sie Notizen
- **Dateien:** Verwalten Sie Ihre Bilder oder Audio-Dateien, welche auf Ihrem Webby oder einer SD(HC)-Karte gespeichert sind.
- **Mailbox:** Lesen und beantworten Sie direkt Ihre Emails
- **RSS Reader:** Tragen Sie Ihren eigenen RSS Feed (eine Art Nachrichtenticker mit Link zur Originalseite im Internet) ein.
- **Einstellungen:** Verwalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen.

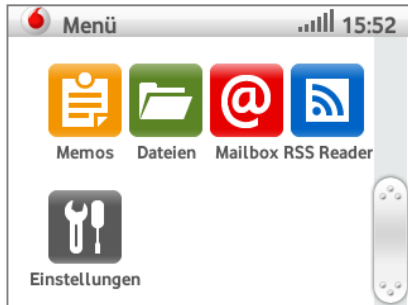

4. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und halten Sie die Richtlinien ein, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.vodafone.com

Allgemeine Hinweise zur Verwendung

- Behandeln Sie die W-LAN-Hardware Webby stets sorgfältig.
- Bewahren Sie das Webby in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.
- Setzen Sie das Webby keinem offenem Feuer oder brennenden Zigaretten aus.
- Achten Sie darauf, dass das Webby nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt oder nass wird.
- Lassen Sie das Webby nicht herunterfallen.
- Werfen oder biegen Sie das Webby nicht.
- Malen Sie das Webby nicht an.
- Versuchen Sie nicht, das Webby auseinander zu nehmen. Dies darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Webby keinen extremen Temperaturen aus.
Der Temperaturbereich darf zwischen -25° und +70° C liegen.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie Ihr elektronisches Gerät Webby in einer explosionsgefährdeten Umgebung aus, da dieses in seltenen Fällen Funken erzeugen kann. Diese Funken können dann zu Explosionen oder Feuerausbrüchen führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann. Gebiete, die möglicherweise explosionsgefährdet sein können, sind in den meisten Fällen deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören Umgebungen, in denen Kraftstoff eingesetzt wird, wie z.B. Tankstellen, das Unterdeck bei Booten, Kraftstoff- oder chemische Transporte bzw. Lager sowie Umgebungen, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie z.B. Körner, Staub oder Metallpulver enthält. Transportieren oder lagern Sie keine entflammaren

Gase, Flüssigkeiten oder Explosivstoffe in dem Teil Ihres Fahrzeugs, der den Computer und das entsprechende Zubehör enthält.

Umgebungen mit Sprengarbeiten/Baustellen

Schalten Sie Ihr Webby in einer Umgebung, in der Sprengarbeiten ausgeführt werden, aus, um Störungen bei eventuell eingesetzten Funksprechgeräten zu vermeiden. Explosionen werden oftmals durch ferngesteuerte Hochfrequenzgeräte ausgelöst.

Nicht in Flugzeugen verwenden

Kabellose Geräte wie Webby können in Flugzeugen Störungen verursachen. Die Verwendung ist deshalb nicht erlaubt. Um Störungen mit Kommunikationssystemen zu vermeiden, dürfen Sie das Webby auch während des Fluges nicht in Betrieb nehmen. Verwenden Sie Webby bitte auch auf dem gesamten Flughafengelände nur dann, wenn das Flugpersonal dies ausdrücklich genehmigt hat.

Störungen durch Hochfrequenzsignale

Vodafone bezieht sich bei Hinweisen zu möglichen unerwünschten Reaktionen auf Hochfrequenzgebiete durch elektronische Geräte wie Webby auf Gesundheitsbehörden und zuständige Fachleute. Dazu gehören Störungen von elektronischen oder elektrischen Geräten sowie die Störung von Übertragungen in explosionsgefährdeten Umgebungen. Vodafone unterstützt die Weitergabe dieser Hinweise im Interesse der Öffentlichkeit, der Kunden und deren Angestellten.

Schutz vor Störungen

Interferenzen sind – in elektromagnetischer Hinsicht – Störungen des normalen Betriebes eines elektronischen oder elektrischen Geräts, die als Reaktion auf Hochfrequenzsignale eines externen Geräts hervorgerufen werden. In Bezug auf Webby ist es beispielsweise möglich, dass Sie ein kurzes akustisches Signal bei Funkgeräten oder Computern vernehmen, kurz bevor Sie das Webby verwenden. Diese akustischen Signale haben jedoch keinen Einfluss auf den Betrieb von Webby, Funkgerät, Computer oder Telefon. Die EC-Richtlinie 89/336/EWG13 von 1989 behandelt alle Formen von elektronischen Geräten und eventuellen Störungen, die durch diese Geräte hervorgerufen werden können, sowie den Schutz dieser Geräte vor Störungen von außen. Sämtliche Geräte, die dieser Richtlinie entsprechen, verzeichnen

normalerweise keine Störungen. Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterworfen werden, die die Leistung beeinträchtigen.

Nicht in Krankenhäusern verwenden

In den meisten Fällen verursachen elektronische Geräte dieser Art in Krankenhäusern keine Probleme. Die Verwendung von elektronischen Geräten wie Webby in der Nähe von anderen empfindlichen elektronischen Geräten kann jedoch möglicherweise zu Störungen führen. Aus diesem Grund dürfen elektronische Geräte wie Webby in bestimmten Krankenhausbereichen nicht verwendet werden. Warnhinweise über die Verwendung von Mobiltelefonen gelten dabei auch für die Verwendung anderer drahtloser Geräte wie z.B. Ihrem Webby.

Herzschrittmacher, Defibrillatoren und andere medizinische Geräte

Einige elektronische Geräte wie Webby können möglicherweise Störungen von bestimmten Typen von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren verursachen, wenn sie in deren Nähe eingesetzt werden. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren behandelnden Arzt. Darüber hinaus haben Gesundheitsbehörden in vielen Ländern Beratungsstellen für den Umgang mit medizinischen Geräten und Implantaten eingerichtet. Diese Beratungen beinhalten auch Hinweise über einzuhaltende Abstände zu elektronischen Geräten wie Webby oder anderen Hochfrequenzendgeräten. Die Kunden von Vodafone richten sich nach den Hinweisen der entsprechenden Gesundheitsbehörden oder Beratungsstellen und/oder empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zu elektronischen Geräten oder anderen Hochfrequenzendgeräten und Implantaten.

Hörgeräte

Menschen mit Hörhilfen oder Kochlear-Implantaten können Störgeräusche vernehmen, wenn Sie mobile Geräte verwenden oder sich in der Nähe dieser Geräte befinden. Der Grad der Störung hängt vom Typ des elektronischen Geräts wie Webby, dem Hörgerät und dem Abstand zwischen diesen Geräten ab. Störungen können verringert werden, indem ein Abstand zwischen Mobilgerät und Hörgerät eingehalten wird.

Kinder

Achten Sie darauf, dass das Webby nicht in die Hände von Kindern gelangt. Sie könnten sich selbst oder andere mit den scharfen Kanten, einem Stromschlag oder Kabeln verletzen. Zudem können sich kleine Teile des Webby ablösen, die dann verschluckt werden könnten.

Straßenverkehr

Verwenden Sie das Webby nicht während der Fahrt.

SD-Karten – Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung

Berühren Sie beim Einsetzen und Entnehmen der SD-Karte nicht die Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass Sie das Webby bereits in der Hand halten, bevor Sie die SD-Karte einsetzen oder entfernen.

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und keine inkompatiblen Produkte.

Entsorgen des Multimedia Terminals Webby (ElektroG)



Bitte beachten Sie, dass nach §7 ElektroG Verordnung alle elektronischen Geräte, die sowohl mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie jegliches elektronisches Zubehör nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das trifft in diesem Fall vor allem auf Endgeräte, Ladegerät, Headset und Datenkabel zu. Bitte beachten Sie diese Vorschrift, um die Umweltbelastung bei der Entsorgung von Altgeräten möglichst gering zu halten. Erkundigen Sie sich nach den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten.

Allgemeine Informationen

Der Einsatz des Vodafone Multimedia Terminals Webby wurde in vielen Teilen der Welt genehmigt. In diesen Regionen erfüllt das Gerät alle Anforderungen bezüglich der Emission hochfrequenter Strahlen. Die folgenden Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegeben Regionen.

CE-Zeichen (EU)



Das Vodafone Multimedia Terminal Webby ist für die Verwendung in den Mitgliedsstaaten der EU zertifiziert. Die Konformitätserklärung belegt, dass das Vodafone Multimedia Terminal Webby die erforderlichen Bedingungen sowie die Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC zu Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen erfüllt.

Wichtige Informationen zu elektromagnetischen Feldern

Das Vodafone Multimedia Terminal Webby nutzt elektromagnetische Felder zur drahtlosen Datenübertragung – dieselbe Funktechnik wie Handys und PDAs. Deswegen gelten auch für sie strenge Sicherheitsbestimmungen – festgelegt in der „Richtlinie 1999/5/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität“ (R&TTE Direktive). Diese Bestimmungen beinhalten einen großen Sicherheitsfaktor, der den Schutz aller Personen, unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand gewährleistet. Mit Einhaltung R&TTE Direktive erfüllen das Vodafone Multimedia Terminal Webby auch die Anforderungen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers (Artikel 3). Dies wird durch das o.g. CE-Kennzeichen bestätigt. Das Vodafone Multimedia Terminal Webby erfüllt diese Anforderungen bei normaler Nutzung oder in einem Abstand von 1,5 cm zwischen Körper und Gerät.

Wir, Promelit S.p.A., Via Modigliani 20, 20092 Cinisello Balsamo, Italien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC zu Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen erfüllt.

Das Original der Konformitätserklärung kann von der Website:

<http://www.promelit.it/webby-VF/EC-declaration.pdf> heruntergeladen werden.

Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.vodafone.de © 2010

