


Datenblatt der EasyBox 904 xDSL

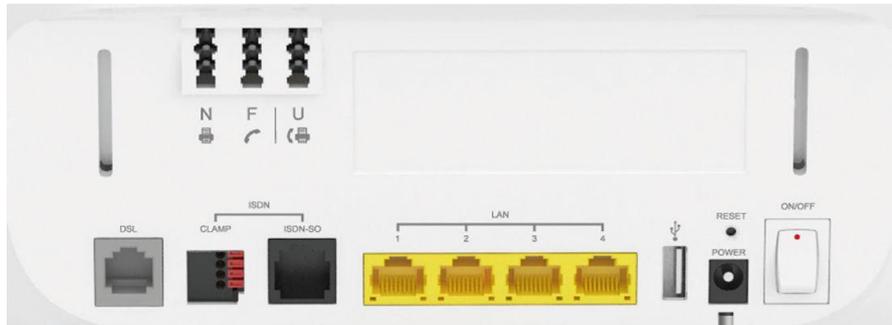

Die EasyBox 904 xDSL integriert alle Funktionen, die Sie zum surfen mit bis zu 50.000 kBit/s und telefonieren über DSL benötigen. Ein Gerät zum Anschluss von analogen oder ISDN Telefonen und drahtlos oder drahtgebunden angeschlossenen Computer. Heimnetzwerkfunktionen werden hier ebenfalls unterstützt, indem zentral Drucker oder USB Speichermedien angesprochen werden können.

- ADSL und VDSL-Modem, W-LAN-Router und TK-Anlage in einer Box
- innovatives Farb-LC-Display mit Touchpanel
- W-LAN-N Standard bis 300 Mbit/s (b/g/n mit 2,4 und 5 GHz)
- Zwei W-LAN Netzwerke integriert (W-LAN Gastzugang)
- WPS-Button zur einfachen Verbindung zum W-LAN-Netzwerk
- ISDN-So Bus für TK Anlagen und ISDN Telefone
- Anschlüsse für 2 analoge Telefone und 1 Fax/Anrufbeantworter
- 2 USB 2.0 Anschlüsse für Drucker und Festplatten
- Gigabit Ethernet, inkl. 4 LAN Anschlüsse
- Integrierte Firewall
- Digitale Heimvernetzung mit DLNA

Technische Daten EasyBox 904 xDSL	
Steckerleiste	
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Vier 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 LAN-Anschlüsse • Zwei USB 2.0 Anschlüsse • Splitter integriert • TAE-Anschlüsse (N, F, U) • Ein ISDN S0-Klemmanschluss • Ein ISDN S0-Anschluss
Display	Farb LC-Display mit Touchpanel
DSL-Anschluss	<p>- Unterstützt alle gängigen ADSL Annex B und Annex J Standards (UR-2 kompatibel)</p> <p>ADSL (G.992.1 & T1.413, V2), ADSL2 (G.992.3), ADSL2+ (G.992.5) VDSL2 (G.993.2), Profile 8b, 17a und 30a</p> <p>- Dying Gasp Support - Unterstützt DMT Leitungs_Modulation - RFC1483 Encapsulation/Datenverbindungsstruktur (IP, Bridging und Encapsulated Routing) - PPP over ATM (LLC &VC multiplexing) (RFC2364) - Classical IP (RFC1577) - Traffic shaping (UBR, CBR), auch über mehrere VCCs</p> <p>- OAM F4/F5 Unterstützung - PPP over Ethernet Client</p>
Managementmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Upgrade der Firmware via webbasiertem Management • Konfiguration via webbasiertem Management • Ereignis- und Verlaufsaufzeichnung • Netzwerk Ping
Sicherheitsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Passwortgeschützter Konfigurationszugang • Benutzerauthentifizierung (PAP/CHAP) mit PPP • Firewall NAT NAPT

	<ul style="list-style-type: none"> • VPN Pass Through (IPSec-ESP Tunnel mode, L2TP, PPTP)
LAN Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 Standard • DHCP Server • DNS Proxy
W-LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Drahtloser WLAN-Zugang nach den Standards IEEE • 802.11a/b/g/n • WLAN-Funktion für die einfache Konfiguration von drahtlosen Verbindungen mit WPS-fähigen WLAN-Adaptern.
Server	Datei-, FTP- und Druckerserver-Funktion über einen der integrierten USB 2.0 Anschlüsse.
Heimvernetzung	DLNA-Unterstützung (Digital Living Network Alliance) für den Datenaustausch zwischen digitalen Geräten wie PCs, Digital-Videorecordern und Fernsehgeräten.
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • EasyBox 904 xDSL • Standfuß • LAN-Kabel • DSL-Anschlusskabel • Netzteil • Installationsanleitung • Aufkleber • Wandhalterung • Montagematerial • Handbuch CD-ROM
Maße:	B 245 x H 190 x T 36 (mm)
Gewicht:	620 g
Leistungsaufnahme:	15V 1200mA Off-Zustand: 0,18 W On-Zustand: 16 W (ohne externe Verbraucher)